




## Aluprofilmatte „SPECIAL“ 20/30 mit Gummi-Einlage

| Technisches Datenblatt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>        | Erhöhte Aluprofilmatte mit Vinyl-Gummi Einlage für extra tiefe Bodenaussparungen, aufrollbar und leicht zu reinigen. Das geriffelte Gummi stoppt zuverlässig Grobschmutz im Eingangsbereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anwendung:</b>           | Empfohlen für Innen -und Außenbereiche. Geeignet für Eingänge bei erhöhter Lauffrequenz (bis zu 5000 Personen am Tag). Zwei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten der einzelnen Aluprofile, per Edelstahlseil oder PVC-Verbinder, letzteres ist hervorragend für die Gestaltung von Kurven und runden Eingangsbereichen geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materialien:</b>         | <p><b>Tragprofil:</b> Aluminiumnatur/ Höhe 20mm x Breite 30mm / Norm EN 573-3</p> <p><b>Einlage:</b> UV-beständiges und strapazierfähiges Vinyl-Gummi mit rutschhemmenden Eigenschaften (R11) nach DIN 51130 / Gummi erfüllt DIN 53 516</p> <p><b>Verbindung der Elemente:</b> PVC-Verbinder / EN 607; EN 12200 / oder Edelstahlseil Ø 3 mm/ Mindestbruchlast 5,06 kN/ Norm EN 12385-4</p> <p><b>Verschluss:</b> Schraubklemme aus Messing, verchromt / DIN EN ISO 9001:2000</p> <p><b>Profilabstand:</b> Gummihülsen 3-5 mm / DIN 53 517</p> <p><b>Unterseite der Matte:</b> Gummistreifen-Trittschalldämmung / DIN 53 516</p> |
| <b>Größe:</b>               | <p>Gesamthöhe: 25 mm</p> <p>Gewicht: 20 kg/m<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farbe:</b>               | <p>Tragprofil: Aluminiumnatur</p> <p>Bürsten: schwarz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kleber</b>               | Naturkautschuk-Lösung / Norm EN-1239-211-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zulässige Belastung:</b> | 1200 kg/dm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

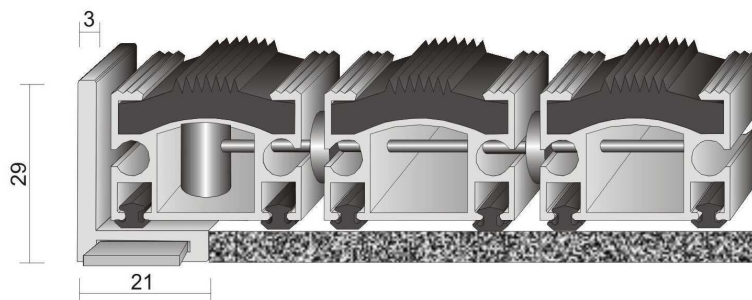