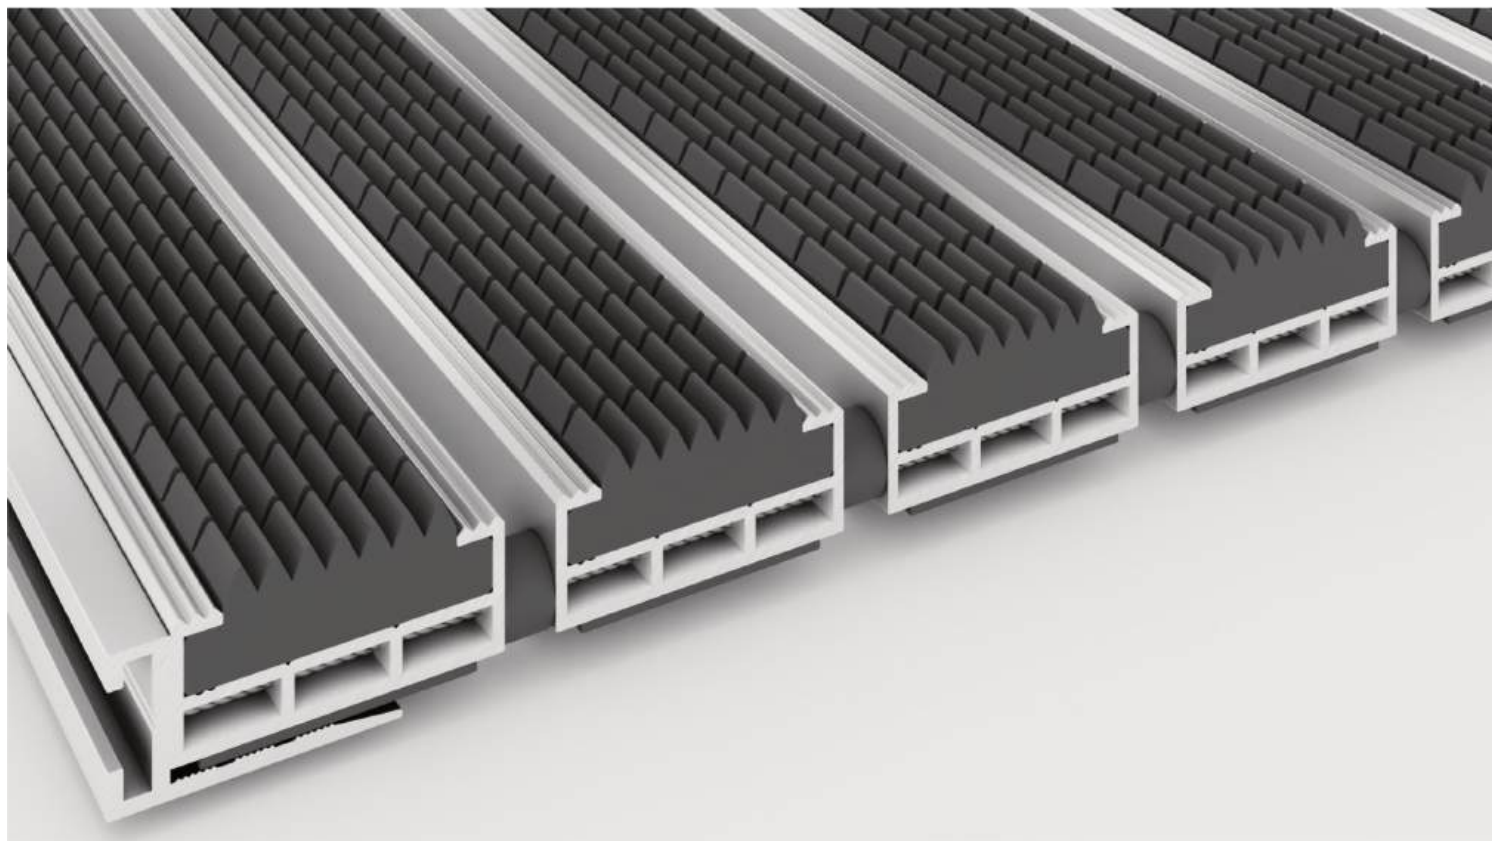



1 2 3
ANWENDUNG:

Innen- sowie Außenbereich
 Zone 1, 2, 3
 Verkehrsdichte 

GRÖÖE:

Erhältlich in jeder beliebigen Größe
 und Form

GEWICHT:


Eingangsmatte - 15,0 kg / m²
 Montagerahmen - 0,3 kg / m² (optional)

MONTAGE:

Die Möglichkeit der Montage in einem Montagerahmen
 Die Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden unter
 Verwendung einer optionalen Türschwelle

FARBEN:

Anthrazit, Grau, Braun


Alukraft Gummi 12/30
 (Gummieinsatz)

Die Eingangsmatte besteht aus 12 mm hohen
 Aluminiumprofilen. Die Auftrittsbreite eines Profils beträgt
 30 mm. Die einzelnen Aluprofile sind mit einem
 Edelstahlseil miteinander verbunden.

Die Abstände zwischen den Profilen werden durch
 kleine Gummiabstandshalter erreicht, die je nach
 Bedarfslänge der Eingangsmatte zwischen 4 - 6 mm
 betragen können.

Als Reinigungseinlage wird in das Profil Vinyl-Gummi
 eingesetzt.

Die Eingangsmatte ist unterhalb mit einer Gummi-
 Trittschalldämmung ausgestattet.

Die Konstruktion ermöglicht ein Zusammenrollen der
 Matte zur Reinigung sowie für den Transport.

Die Eingangsmatte ist in jeder beliebigen Größe und
 Form erhältlich.

