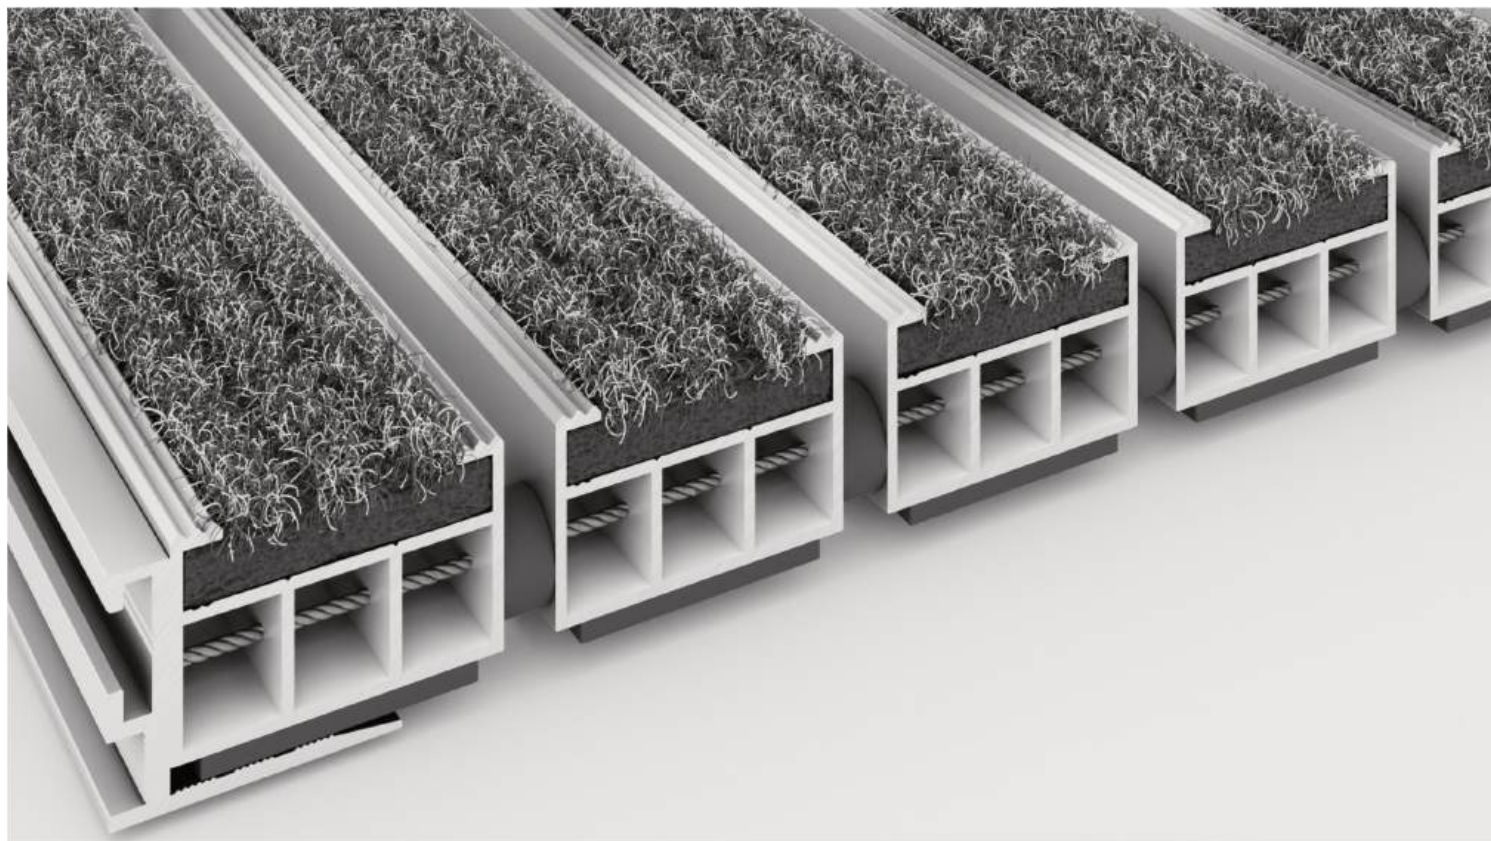



1 2 3

ANWENDUNG:

Innen- sowie überdachter Außenbereich

Zone 2, 3

Verkehrsdichte 

GRÖßE:

Erhältlich in jeder beliebigen Größe und Form

GEWICHT:

Eingangsmatte - 15,0 kg / m²

Montagerahmen - 0,3 kg / m² (optional)

Schmutzfangwanne - 14,0 kg/m² (optional)

MONTAGE:

Die Möglichkeit der Montage in einem Montagerahmen

Die Möglichkeit der Verlegung auf dem Boden unter

Verwendung einer optionalen Türschwelle

Die Möglichkeit, der Montage mit einer Schmutzfangwanne.

FARBEN:

Anthrazit, Grau, Braun, Rot, Beige, Kokosnuss



Alukraft Rips 19/30 (Rips-Einlage)

Die Eingangsmatte besteht aus 19 mm hohen Aluminiumprofilen. Die Auftrittsbreite eines Profils beträgt 30 mm. Die einzelnen Aluprofile sind mit einem Edelstahlseil miteinander verbunden.

Die Abstände zwischen den Profilen werden durch kleine Gummiabstandshalter erreicht, die je nach Bedarfslänge der Eingangsmatte zwischen 4 - 6 mm betragen können.

Als Reinigungseinlage wird in das Profil RIPS (Polypropylen Faser) eingesetzt.

Die Eingangsmatte ist unterhalb mit einer Gummi-Trittschalldämmung ausgestattet.

Die Konstruktion ermöglicht ein Zusammenrollen der Matte zur Reinigung sowie für den Transport.

Die Eingangsmatte ist in jeder beliebigen Größe und Form erhältlich.

